


Douille à aiguilles
BA1616-Z-IKO - BA1616-Z-IKO

https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba1616-z-iko

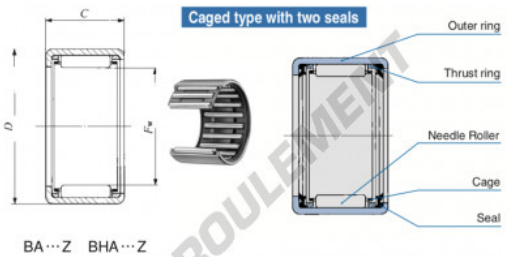

Boundary dimensions mm(inch)				Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating	Basic static load rating	Allowable rotational speed	Assembled inner ring
Flr	D	C	B	Shaft dia.	Housing bore dia.	IT	IT	C	CP	rpm	
25.400 (1)	31.750 (1.14)	25.40 (1.000)	2.8	Max.	Max.	Min.	Max.	N	N		
								19400	36300	15000	RB 1218

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060601209
Diam. intérieur	25.4 mm
Diam. intérieur	1" inch
Diam. extérieur	31.75 mm
Diam. extérieur	1 1/4" inch
Epaisseur	25.4 mm
Epaisseur	1" inch
Vitesse limite	15000 rpm
Charge dynamique	19.4 kN
Charge statique	36.3 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE